




High speed precision spindles

SCHEDA TECNICA

TMA6 EV HSK F63



MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
TMA6 12/4 HSK F63 EV	350	400/600	12000/18000	8,0	21,6	0,80	38
TMA6 17/4 HSK F63 EV	350	400/600	12000/18000	12,0	28,5	0,82	43

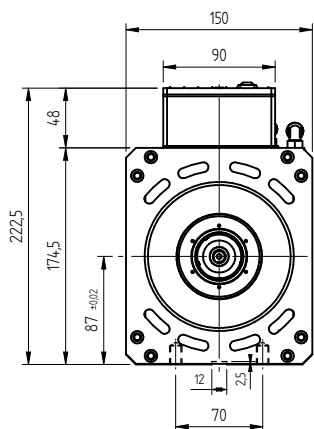



Uscita cavi
alimentazione motore
Output motor power
cables

PRESSURIZZAZIONE
3/4 BAR
PRESSURIZATION
3/4 BAR

PULIZIA CONO
6/7 BAR
TAPER CLEANING
6/7 BAR

CORSA PISTONE AVANTI
6/7 BAR
AIR INLET TOOL RELEASE
6/7 BAR


CORSA PISTONE INDIETRO
6/7 BAR
AIR INLET TOOL CLAMP
6/7 BAR

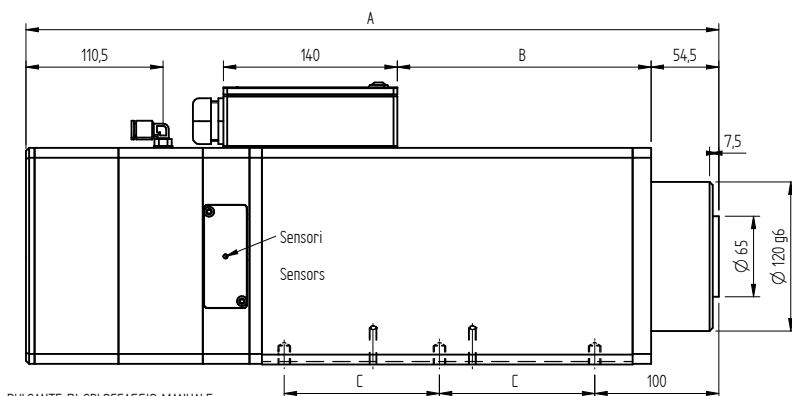

PULSANTE DI SBLOCCAGGIO MANUALE

MANUALE RELEASE BUTTON

Uscita cavi
sensori
Output sensor cables

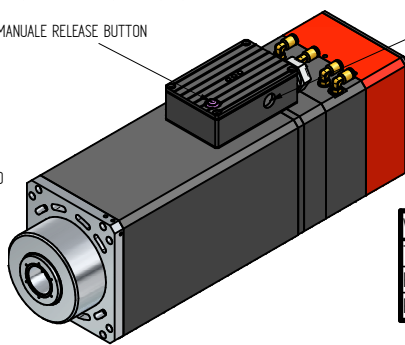

TIPO	A	B	C
TMA 6 12/4	508	154,5	100
TMA 6 17/4	558	204,5	125

VENTILATORE	
Tensione nominale	Nominal voltage
Range tensione nominale	Nominal voltage range
Potenza	Power input
	24 VDC
	16 .. 30 VDC
	65 W

