




High speed precision spindles

SCHEMA TECNICA

# TESTA ROTATIVA

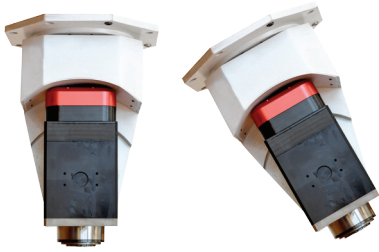

## CARATTERISTICHE

ROTAZIONE ASSE:

VELOCITA' MAX (continuo):

VELOCITA' MAX (posizionamento):

COPPIA MAX (continuo):

COPPIA MAX (posizionamento):

### ASSE C

+/- 220°

108°/sec (3000 rpm)

168°/sec (4500 rpm)

350 Nm

400 Nm

### ASSE A

+/- 110°

84°/sec (3000 rpm)

126°/sec (4500 rpm)

170 Nm

290 Nm

