



**KIT PIEDINI
ANTIVIBRANTI**





LEGGERE CON ATTENZIONE

Tutti i prodotti presenti all'interno di questa brochure sono consigliati per installazioni in zone riparate da **FORTI RAFFICHE DI VENTO** e non sono da considerarsi ancoraggi sismici.

Nei casi sotto elencati, consigliamo che le unità vengano isolate con prodotti ad hoc e sistemi di contenimento:

- *Macchina con baricentro alto.*
- *Altezza macchina superiore a 80 cm quota pavimento.*
- *Installazione in zone esposte a forti raffiche di vento.*

Per richieste speciali o chiarimenti potete inviare una mail a sales@solecosrl.com.









KIT PIEDINI ANTIVIBRANTI

Idonei per macchinari ad uso domestico, piccole pompe, generatori, condizionatori o pompe di calore.

Il colore del kit identifica il peso della macchina e all'interno di ogni confezione è possibile trovare un kit di viti, rondelle e dadi e le istruzioni per l'installazione.

Tutti i piedini antivibranti sono composti da ELASTOMERO TERMOPLASTICO che a differenza della gomma, ha una elevata resistenza alla lacerazione, all'invecchiamento atmosferico, all'ozono, ai detergenti, ai raggi UV e inoltre resiste alle temperature da -45°C a $+110^{\circ}\text{C}$.

Scopri il nostro DISPLAY DA BANCO componibile a pagina 25.




COME SCEGLIERE LA SERIE ADATTA?

SERIE KIT	PESO DELLA MACCHINA DA ISOLARE						TIPOLOGIA DI FISSAGGIO				MOLLA INTERNA	INFO A PAGINA
	max. 120 kg	max. 170 kg	max. 450 kg	max. 600 kg	max. 1000 kg	max. 1600 kg	SU STAFFA A MURO	SU BASE A TERRA	ANCORAGGIO A TERRA	IN APPOGGIO A TERRA		
serie MNaZc	●						●	●			●	3
serie PMNaZc	●								●		●	5
serie MNaZb		●					●	●			●	7
serie PMNaZb		●							●		●	9
serie MNT			●							●		11
serie NOCE4040			●				●	●				13
serie PNOCE4040			●						●			15
serie SEG9525				●					●	●		17
serie NOCE6050					●		●	●				19
serie PNOCE6050					●				●	●		21
serie MCF						●				●		23

La presente tabella riporta i pesi massimi raggiunti dalla serie.

Per visionare i pesi macchina coperti dai diversi kit all'interno di ogni serie, visualizzare le pagine indicate in tabella.

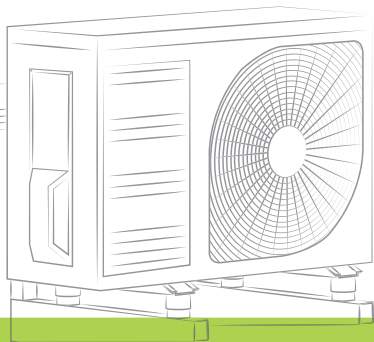

MOLLA INTERNA



serie MNaZc

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Antivibrante telescopico a molla BREVETTATO che consente, una volta caricato, di aumentare la resistenza assiale alle spinte dovute all'azione del vento.


Adatto per isolare piccole unità come condizionatori esterni, pompe o ventilatori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini MNaZc
- 8 rondelle piane M8
- 8 viti TE M8
- Istruzioni per l'installazione



MNaZc



max.
55 Kgs

max.
80 Kgs

max.
120 Kgs



CB1MNaV/00000



CB1MNaG/00000






CB1MNaM/00000

**SU STAFFA A MURO
SU BASE A TERRA**



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina installando i piedini con maggior rigidezza sul lato opposto della griglia, come indicato nelle istruzioni contenute all'interno del blister.
2. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando viti e rondelle in dotazione.
3. Antivibranti installati correttamente.

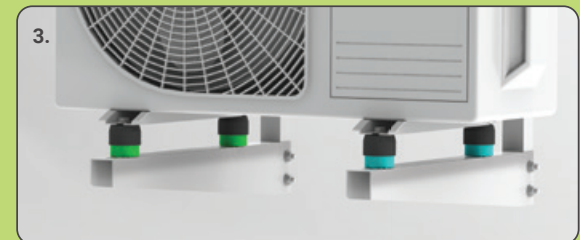

MOLLA INTERNA



serie PMNaZc

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Antivibrante telescopico a molla BREVETTATO che consente, una volta caricato, di aumentare la resistenza assiale alle spinte dovute all'azione del vento.

Piastra base in acciaio dotata di 2 cavità per l'ancoraggio dell'antivibrante a terra.




La superficie delle placche presenta rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e di ridurre la trasmissione di rumori.



CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini PMNaZc
- 4 rondelle piane M8
- 8 viti TE M8
- Brugola e istruzioni per l'installazione

PMNaZc

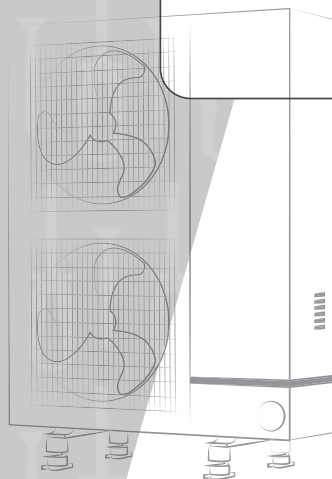

max.
55 Kgs

max.
80 Kgs

max.
120 Kgs



CB1PMNaV/00000



CB1PMNaG/00000





CB1PMNaM/00000


ANCORAGGIO A TERRA



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Avvitare le piastre alle basi colorate dei piedini antivibranti con le viti e la brugola in dotazione.
2. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina installando i piedini con maggior rigidezza sul lato opposto della griglia, come indicato nelle istruzioni contenute all'interno del blister.
3. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando viti e rondelle in dotazione.

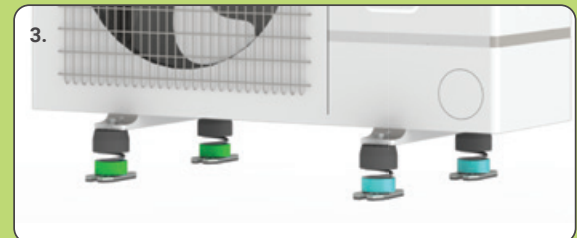

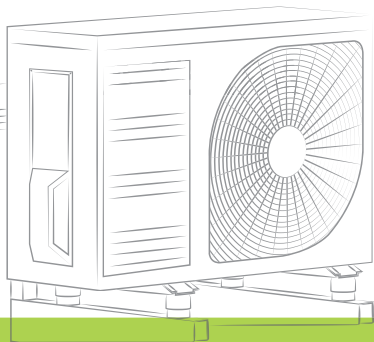

MOLLA INTERNA



serie MNaZb

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Antivibrante telescopico a molla BREVETTATO che consente, una volta caricato, di aumentare la resistenza assiale alle spinte dovute all'azione del vento.


Adatto per isolare piccole unità come condizionatori esterni, pompe o ventilatori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini MNaZb
- 8 rondelle piane M8
- 8 viti TE M8
- Istruzioni per l'installazione



MNaZb



max.
90 Kgs

max.
120 Kgs

max.
170 Kgs

**SU STAFFA A MURO
SU BASE A TERRA**






CB1MNaZbV/00000

CB1MNaZbG/00000


CB1MNaZbM/00000

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina installando i piedini con maggior rigidezza sul lato opposto della griglia, come indicato nelle istruzioni contenute all'interno del blister.
2. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando viti e rondelle in dotazione.
3. Antivibranti installati correttamente.

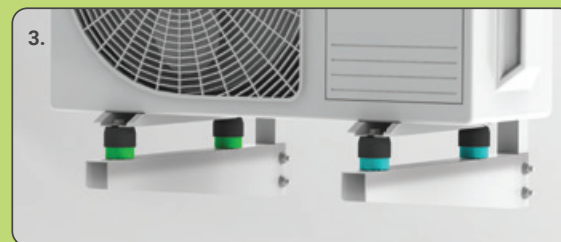

MOLLA INTERNA



serie PMNaZb

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Antivibrante telescopico a molla BREVETTATO che consente, una volta caricato, di aumentare la resistenza assiale alle spinte dovute all'azione del vento.

Piastra base in acciaio dotata di 2 cavità per l'ancoraggio dell'antivibrante a terra.




La superficie delle placche presenta rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e di ridurre la trasmissione di rumori.



CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini PMNaZb
- 4 rondelle piane M8
- 8 viti TE M8
- Brugola e istruzioni per l'installazione

PMNaZb

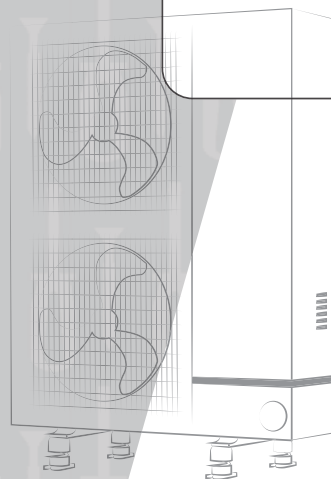

max.
90 Kgs

max.
120 Kgs

max.
170 Kgs

ANCORAGGIO A TERRA




CB1PMNaZbV/00000

CB1PMNaZbG/00000

CB1PMNaZbM/00000

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Avvitare le piastre alle basi colorate dei piedini antivibranti con le viti e la brugola in dotazione.
2. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina installando i piedini con maggior rigidezza sul lato opposto della griglia, come indicato nelle istruzioni contenute all'interno del blister.
3. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando viti e rondelle in dotazione.



serie MNT




SMORZATORE IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO

Smorzatore in ELASTOMERO TERMOPLASTICO con elevata resistenza alla lacerazione, all'invecchiamento atmosferico, all'ozono, ai detergenti, ai raggi UV e inoltre resiste alle temperature da -45°C a $+110^{\circ}\text{C}$.

Le superfici della placca e della base presentano rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e nel contempo ridurre la trasmissione di rumori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini MNT
- 4 dadi M8 (disponibile anche in M10)
- 4 rondelle piane M8 (disponibile anche in M10)
- Istruzioni per l'installazione

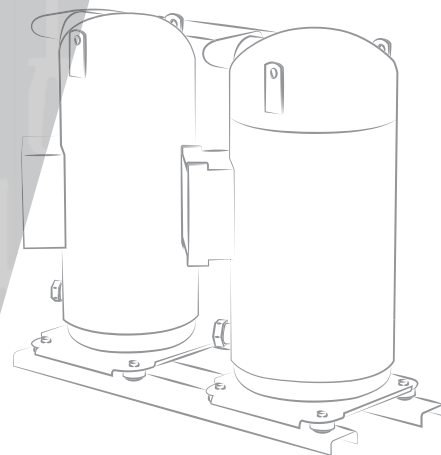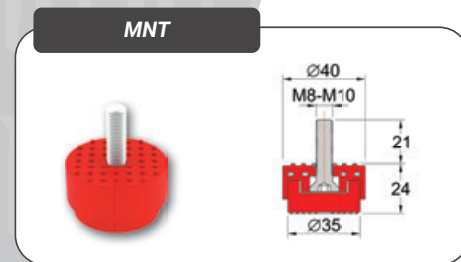


max.
150 Kgs

max.
300 Kgs

max.
450 Kgs

**IN APPOGGIO
A TERRA**





CBMNTM8V2040L


CBMNTM8V2040W

CBMNTM8V2040M

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
2. Fissare i piedini alla macchina utilizzando dadi e rondelle in dotazione.
3. Antivibrante installato correttamente.





serie NOCE4040

SMORZATORE A DEFLESSIONE CONTROLLATA

Smorzatore in elastomero serie **NOCE** BREVETTATO, progettato con un elemento elastico definito congiuntore che, utilizzato tra due contenitori crea la condizione per ottenere dispositivi antivibranti a deflessione controllata.

Questo design permette all'antivibrante sotto carico di non deformarsi e garantire l'isolamento della macchina.

COMBINAZIONI DISPONIBILI


Può essere fornito nelle combinazioni, dado-dado (**NOCE4040DD**), vite-dado (**NOCE4040VD**) o vite-vite (**NOCE4040VV**) a seconda delle necessità di ancoraggio.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini **NOCE4040**
- Dadi M8
- Rondelle piane M8
- Viti TE M8
- Istruzioni per l'installazione




NOCE4040DD





VITERIA: 8 rondelle piane M8 e
8 viti TE M8

NOCE4040VD



VITERIA: 4 dadi M8,
8 rondelle piane M8 e 4 viti TE M8

NOCE4040VV



VITERIA: 4 dadi M8 e
8 rondelle piane M8

max.
100 Kgs

max.
200 Kgs

max.
350 Kgs

max.
450 Kgs

SU STAFFA A MURO
SU BASE A TERRA



CBNOCEVD4040L



CBNOCEVD4040W


CBNOCEVD4040M

CBNOCEVD4040H

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
2. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando dadi, viti e rondelle in dotazione secondo necessità.
3. Antivibranti installati correttamente.





serie **PNOCE4040V**

SMORZATORE A DEFLESSIONE CONTROLLATA

Smorzatore in elastomero serie **NOCE** BREVETTATO, progettato con un elemento elastico definito congiuntore che, utilizzato tra due contenitori crea la condizione per ottenere dispositivi antivibranti a deflessione controllata. Questo design permette all'antivibrante sotto carico di non deformarsi e garantire l'isolamento della macchina.

Piastra base in acciaio dotata di 2 cavità per l'ancoraggio dell'antivibrante a terra.




La superficie delle placche presenta rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e di ridurre la trasmissione di rumori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini **PNOCE4040V**
- 4 dadi M8
- 4 rondelle piane M8
- Brugola e istruzioni per l'installazione



PNOCE4040V

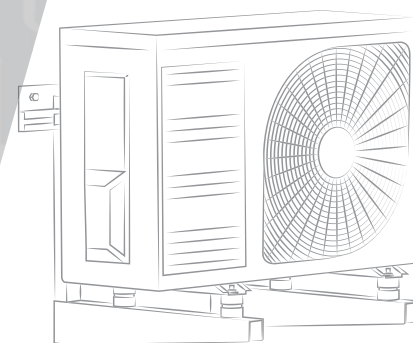

max.
100 Kgs



CBPNOCE4040V22M08L

max.
200 Kgs



CBPNOCE4040V22M08W

max.
350 Kgs



CBPNOCE4040V22M08M

max.
450 Kgs




CBPNOCE4040V22M08H

**ANCORAGGIO
A TERRA**



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Avvitare le piastre alle basi colorate dei piedini antivibranti con le viti e la brugola in dotazione.
2. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
3. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando dadi, viti e rondelle in dotazione secondo necessità.



serie SEG9525


SMORZATORE IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO

Smorzatore in ELASTOMERO TERMOPLASTICO con elevata resistenza alla lacerazione, all'invecchiamento atmosferico, all'ozono, ai detergenti, ai raggi UV e inoltre resiste alle temperature da -45°C a +110°C.




La base presenta rilievi antiscivolo per garantire una migliore aderenza sulla superficie d'appoggio e due fori asolati per l'ancoraggio dell'antivibrante a terra.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini SEG9525
- 4 rondelle piane M8 (disponibile anche in M10)
- 4 viti TE M8 (disponibile anche in M10)
- Istruzioni per l'installazione



SEG9525

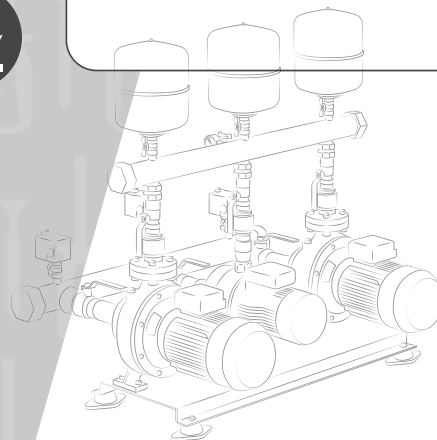





ANCORAGGIO A TERRA



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
2. Fissare i piedini alla macchina utilizzando viti e rondelle in dotazione.
3. Antivibrante installato correttamente.





serie NOCE6050

SMORZATORE A DEFLESSIONE CONTROLLATA

Smorzatore in elastomero serie **NOCE** BREVETTATO, progettato con un elemento elastico definito congiuntore che, utilizzato tra due contenitori crea la condizione per ottenere dispositivi antivibranti a deflessione controllata.

Questo design permette all'antivibrante sotto carico di non deformarsi e garantire l'isolamento della macchina.

COMBINAZIONI DISPONIBILI


Può essere fornito nelle combinazioni, dado-dado (**NOCE6050DD**), vite-dado (**NOCE6050VD**) o vite-vite (**NOCE6050VV**) a seconda delle necessità di ancoraggio.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini **NOCE6050**
- Dadi M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- Rondelle piane M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- Viti TE M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- Istruzioni per l'installazione





NOCE6050DD




VITERIA: 8 rondelle piane M10 e
8 viti TE M10

NOCE6050VD



VITERIA: 4 dadi M10,
8 rondelle piane M10 e 4 viti TE M10

NOCE6050VV



VITERIA: 4 dadi M10 e
8 rondelle piane M10

max.
280 Kgs

max.
360 Kgs

max.
640 Kgs

max.
1000 Kgs



CBNOCEVD6050V30M10L



CBNOCEVD6050V30M10W



CBNOCEVD6050V30M10M





CBNOCEVD6050V30M10H


SU STAFFA A MURO
SU BASE A TERRA



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
2. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando dadi, viti e rondelle in dotazione secondo necessità.
3. Antivibranti installati correttamente.





serie PNOCE6050V

SMORZATORE A DEFLESSIONE CONTROLLATA

Smorzatore in elastomero serie *NOCE* BREVETTATO, progettato con un elemento elastico definito congiuntore che, utilizzato tra due contenitori crea la condizione per ottenere dispositivi antivibranti a deflessione controllata. Questo design permette all'antivibrante sotto carico di non deformarsi e garantire l'isolamento della macchina.

Piastra base in acciaio dotata di 2 cavità per l'ancoraggio dell'antivibrante a terra.



La superficie delle placche presenta rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e di ridurre la trasmissione di rumori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini PNOCE6050V
- 4 dadi M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- 4 rondelle piane M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- Brugola e istruzioni per l'installazione



PNOCE6050V

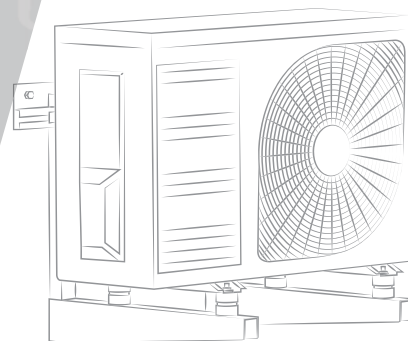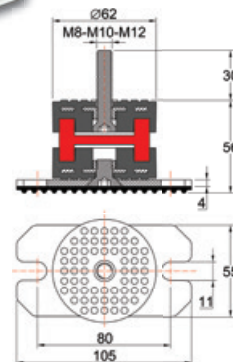

max.
280 Kgs



CBPNOCE6050V22M10L

max.
360 Kgs



CBPNOCE6050V22M10W

max.
640 Kgs



CBPNOCE6050V22M10M

max.
1000 Kgs




CBPNOCE6050V22M10H

**ANCORAGGIO
A TERRA**



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Avvitare le piastre alle basi colorate dei piedini antivibranti con le viti e la brugola in dotazione.
2. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
3. Fissare i piedini alla macchina e alla staffa utilizzando dadi, viti e rondelle in dotazione secondo necessità.



serie MCF




SMORZATORE IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO

Smorzatore in ELASTOMERO TERMOPLASTICO con elevata resistenza alla lacerazione, all'invecchiamento atmosferico, all'ozono, ai detergenti, ai raggi UV e inoltre resiste alle temperature da -45°C a $+110^{\circ}\text{C}$.

Le superfici della placca e della base presentano rilievi deformabili che consentono all'antivibrante caricato di stazionare per attrito e nel contempo ridurre la trasmissione di rumori.

CONTENUTO DEL BLISTER

- 4 piedini MCF
- 4 dadi M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- 4 rondelle piane M10 (disponibile anche in M8 e M12)
- Istruzioni per l'installazione

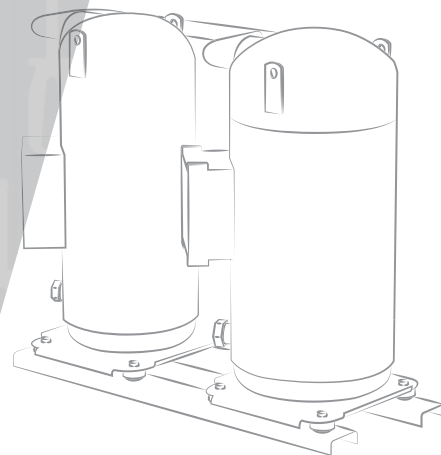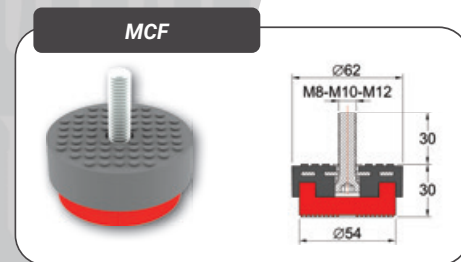





**IN APOGGIO
A TERRA**




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


1. Disporre i piedini in corrispondenza dei fori di ancoraggio presenti sulla macchina.
2. Fissare i piedini alla macchina utilizzando dadi e rondelle in dotazione.
3. Antivibrante installato correttamente.



MNaZc - p. 3



NOCE4040 - p. 13



DISPLAY DA BANCO

Pratico display da banco, in cartone con ganci in metallo.


Dimensioni: 450x222x500 mm

Componibile con 24 kit assortiti fra le serie *MNaZc* e *NOCE4040* per isolare macchine fino ai 120 kg.

I kit in blister vengono forniti con viterie per il fissaggio e istruzioni per l'installazione.

Consulta la nostra pratica guida a pagina 2 per la scelta del kit adatto.



Soleco

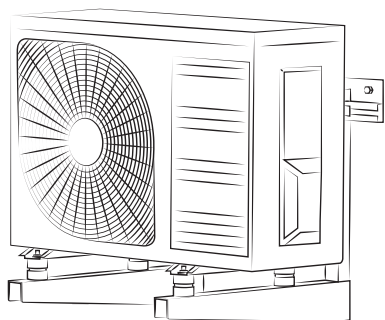


ADATTI PER ISOLARE
MACCHINE CON PESO
FINO A 120 KG



450x222x500 mm



DISTRIBUITO DA

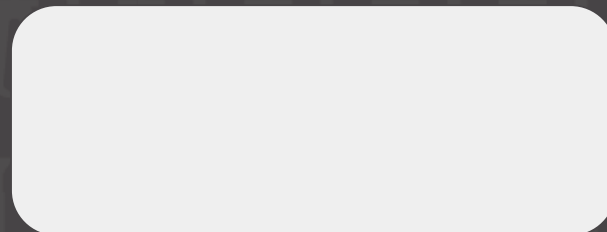

www.solecosrl.com - soleco@solecosrl.com

via Masaccio 12, 20096 Pioltello (Mi) - Italy tel +39 02 92 44 311 - fax +39 02 73 96 50 50

cod.fisc. e p.IVA 01349290153 - reg. impr. MI 148283 M.9711244 - R.E.A. MI 835036