


斜角类五轴头 K 系列



木材

高级材料

外形安装尺寸

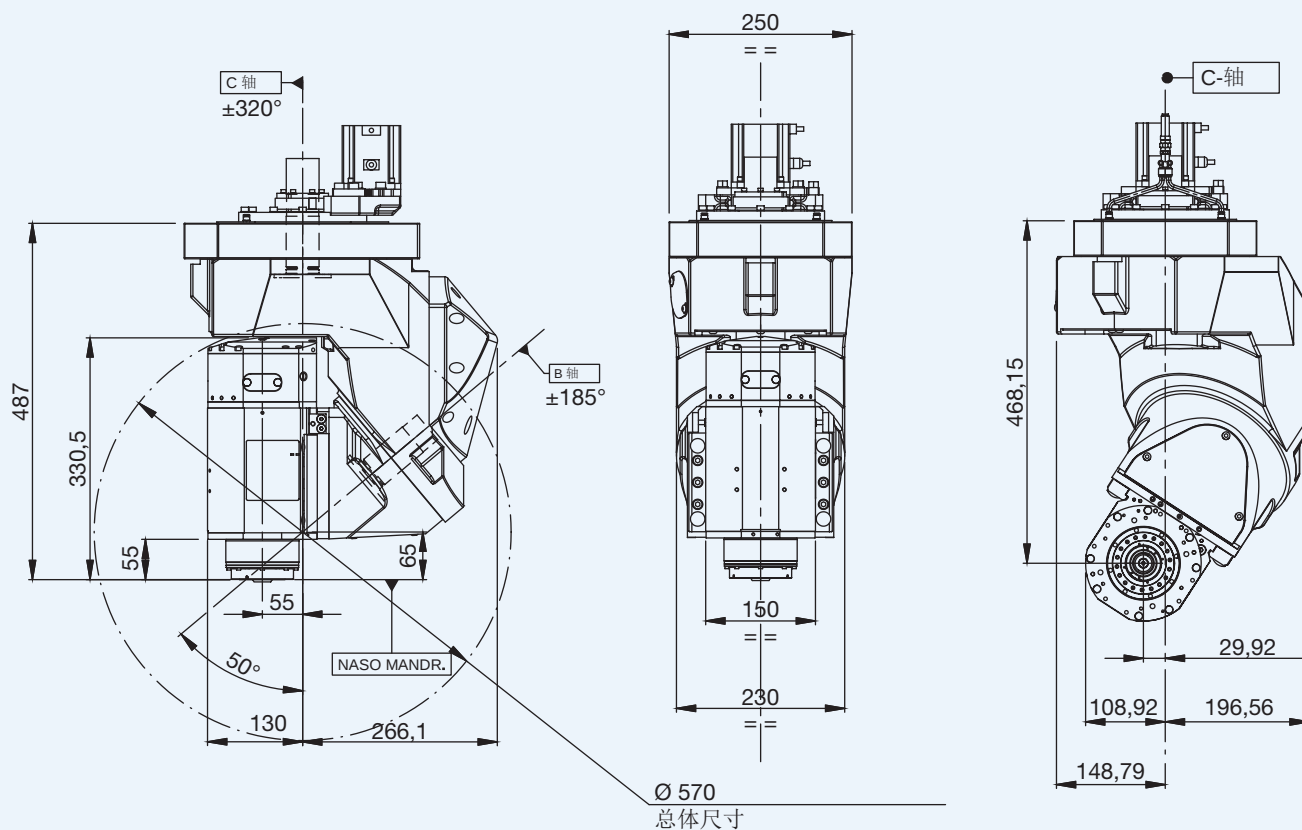

所配电主轴选配功能

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  长头 |  HSK 63E |  HSK 63A |  轴承温度监控 |
|  速度监控 |  振动传感器 |  编码器 | |


技术规格

*其他品牌伺服电机可选


	B 轴	C轴
伺服电机	Yaskawa*	Yaskawa*
伺服电机功率	0,4 kW	0,4 kW
伺服电机编码器	绝对值 20 Bit	绝对值 20 Bit
减速机品牌	Harmonic Drive	Harmonic Drive
最大连续扭矩	320 Nm	320 Nm
峰值扭矩	570 Nm	570 Nm
最大旋转角度	±185°	±320°
轴上机械刹车	无	有
最大定位速度	7.000°/’	7.000°/’
最大工作速度	4.000°/’	4.000°/’
轴定位精度	1 arcmin	1 arcmin
重量	100 kg	

可选电主轴


PX-2 10/7 24 63F NC

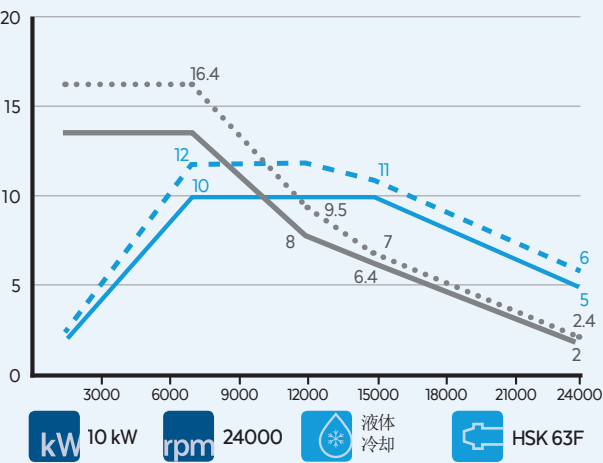

PX-2 12/12 24 63F NC

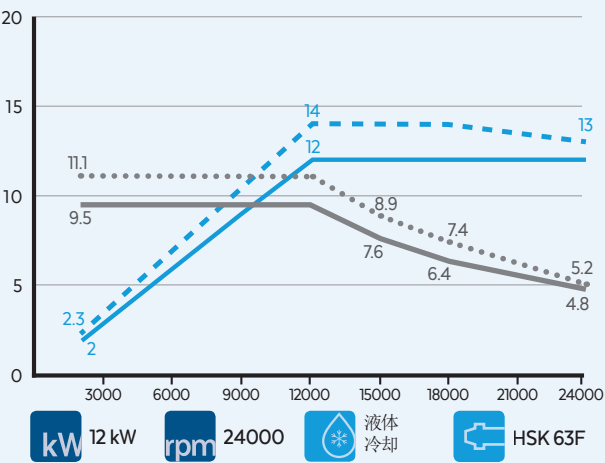

PX-2 15/12 24 63F NC

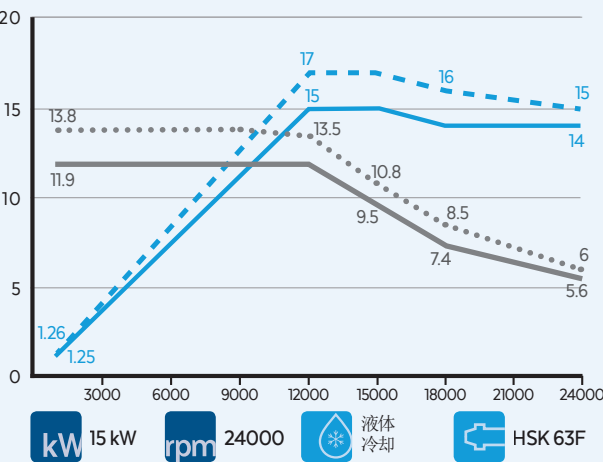

— 功率S1 (kW) — 扭矩S1 (Nm) — 功率S6 50% (kW) 扭矩S6 50% (Nm)